
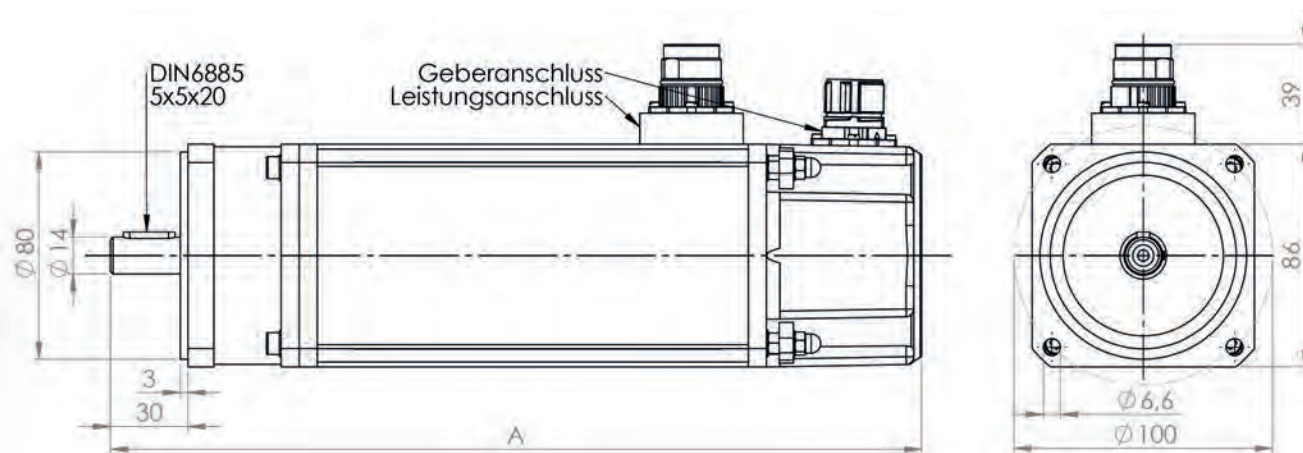


NDS

045-S0-L2

Zwischenkreisspannung 560 V
Klemmenspannung = 415 V

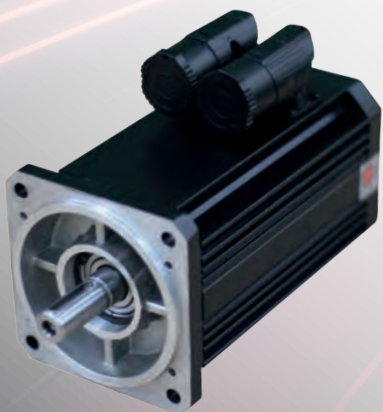

	n [min ⁻¹]	M₀ [Nm]	M_n [Nm]	I₀ [A]	I_n [A]	k_v [V/1000min ⁻¹]	k_t [Nm/A]	R_k [Ω]	L [mH]	J_{rot} [kgcm ²]	m [kg]	A [mm]
045-S0	2000	0,8	0,8	0,50	0,50	55,4	1,59	138,30	288,6	0,56	3,0	234
045-M0	2000	1,7	1,5	0,86	0,75	69,4	1,99	64,19	209,3	0,94	3,7	254
045-L0	2000	2,2	2,2	1,01	1,01	76,2	2,18	39,59	48,9	1,34	4,5	274
045-L1	2000	2,9	2,9	1,33	1,33	95,9	2,18	25,30	85,6	1,73	5,3	294
045-L2	2000	3,5	3,5	1,54	1,54	79,2	2,27	20,18	68,1	2,12	6,1	314
045-S0	3000	0,8	0,7	0,63	0,55	44,4	1,27	88,59	172,5	0,56	3,0	234
045-M0	3000	1,4	1,4	0,96	0,96	51,1	1,46	34,79	107,8	0,94	3,7	254
045-L0	3000	2,1	2,0	1,42	1,35	51,6	1,48	18,17	56,5	1,34	4,5	274
045-L1	3000	2,8	2,6	1,86	1,73	52,4	1,50	12,07	39,3	1,73	5,3	294
045-L2	3000	3,3	3,3	2,16	2,16	53,3	1,53	9,13	29,7	2,12	6,1	314
045-S0	4000	0,7	0,5	0,68	0,48	36,1	1,03	58,46	109,4	0,56	3,0	234
045-M0	4000	1,4	1,3	1,25	1,16	39,1	1,12	20,35	61,4	0,94	3,7	254
045-L0	4000	2,1	1,8	1,83	1,56	40,2	1,15	10,99	33,4	1,34	4,5	274
045-L1	4000	2,8	2,1	2,39	1,79	41,0	1,17	7,37	23,5	1,73	5,3	294
045-L2	4000	3,5	2,9	2,98	2,47	41,0	1,17	5,10	17,3	2,12	6,1	314
045-S0	6000	0,7	0,5	0,95	0,68	26,0	0,73	30,28	54,3	0,56	3,0	234
045-M0	6000	1,4	0,9	1,79	1,15	27,3	0,78	9,95	29,2	0,94	3,7	254
045-L0	6000	2,1	1,7	2,63	2,13	27,9	0,80	5,29	15,7	1,34	4,5	274
045-L1	6000	2,8	1,4	3,51	1,75	27,9	0,80	3,41	10,6	1,73	5,3	294
045-L2	6000	3,4	1,1	4,24	1,37	28,0	0,80	2,52	7,9	2,12	6,1	314